



ASK 无线发射模块

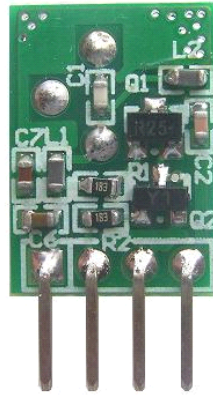

产品脚位说明

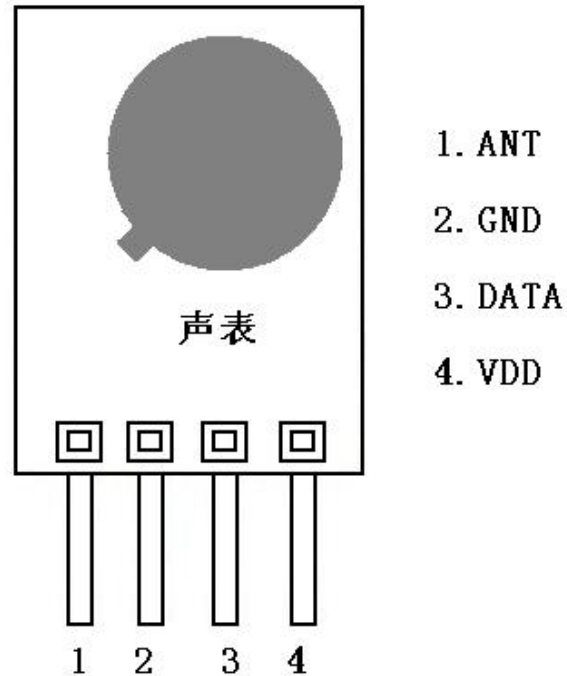

脚位	名称	功能说明
1	ANT	天线输入
2	GND	电源地
3	DATA	数据输入
4	VDD	正电源

电气参数表:

VDD-GDN 3V-5V TA-25度

参数	符号	状态	参考值			单位
			最小	典型	最大	
工作频率	Fc		315		433.92	MHz
调制方式			ASK			
发射功率		9V/50Ω		10dBm		dBm
调制频率				2.4K		Hz
频率偏差	Fc			±75K		Hz
消耗电流	IRC				10	mA
工作电压	VCC		3		5	V
工作温度	TC		-40		+85	℃

模块名称解释：RCT02LTX1-315M

RCT02LTX1. 代表发射模块的型号；

315M. 代表的是发射模块的

频率是315MHz；

模块外形尺寸标注图：

